


ПРАЙС-ЛИСТ

ЭЛЕВАТОРЫ ВОДОСТРУЙНЫЕ 40с10бк

Элеваторы водоструйные 40с10бк устанавливаются на вводах в местную систему отопления и предназначены для уменьшения температуры воды, подаваемой в систему отопления из центральной тепловой магистрали, путем подмешивания части обратной воды и для создания принудительной циркуляции в местной системе отопления.

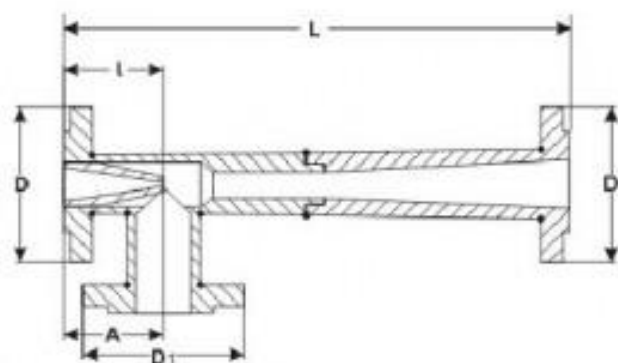

Номер элеватора	Диаметр горловины Ду, мм	Диаметр сопла, мм	Расход воды, т/ч	Масса, кг	Размеры, мм					Цена, руб./ед.
					L	A	I	D	D1	
Элеватор №1	15	3	0,5-1	8,1	425	90	110	145	160	3250
Элеватор №2	20	4	1-2	8,1	425	90	110	145	160	3350
Элеватор №3	25	6	1-3	14,4	625	135	145	160	195	4100
Элеватор №4	30	7	3-5	14,4	625	135	135	160	195	4200
Элеватор №5	35	9	5-10	14,4	625	135	125	160	195	4800
Элеватор №6	47	10	10-15	18	720	180	175	195	215	6500
Элеватор №7	59	21	15-20	18	720	180	155	195	215	7100

Обратите внимание! В данном прайс-листе указана стоимость на стандартные позиции элеваторов с фиксированным диаметром сопла на момент размещения прайс-листа. В случае необходимости заказа элеватора с иным диаметром сопла, стоимость элеватора, а так же срок его изготовления может измениться. ПРАЙС-ЛИСТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Актуальную информацию по ценам и срокам изготовления следует уточнять в отделе продаж нашей компании. [Перейти в раздел Контакты.](#)

-> [ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ЭЛЕВАТОР](#) <-